

SEP 60 ST

Filtr do kondensatu
jednorazowego użytku

SEPURA™

rewelacyjne technologie




1 Przed rozpoczęciem montażu prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

SEP 60 ST to produkt jednorazowego użytku. Należy wymieniać go zgodnie z instrukcją, żeby upewnić się, że funkcje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i regulacji prawnych działają poprawnie.

Filtr SEP 60 ST został zaprojektowany do oczyszczania kondensatu z układu sprężarki do 1,7 m³/min (60 cfm); po uzyskaniu poziomu oleju w wodzie poniżej 10 ppm, wodę można odprowadzić do kanalizacji. **Uwaga:** Zazwyczaj jest to poziom poniżej wartości dopuszczalnych, jednak upewnienie się, że spełnione zostały przepisy lokalne, stanowi obowiązek użytkownika.

Górny wlot

Standardowo urządzenie dostarczane jest z wlotem 6 mm.

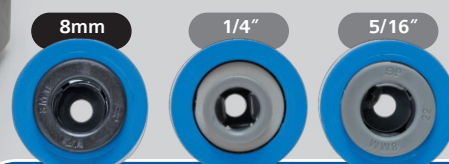

Dostępne są również inne rozmiary wlotów, przedstawione powyżej. Składając zamówienie, należy określić wymagany rozmiar.

Instalacja

2



Przymocować tabliczkę ścienną pionowo na odpowiednią ściankę lub obudowę kompresora. Odizolować kompresor, a podczas wiercenia uważać na kable i rury.

3



Przesunąć SEP60 na tabliczkę z rowkami odpowietrzającymi na górze.


4



Podłączyć wszystkie miejsca odpływu, wprowadzić rurkę do złączki wtykowej w wejściu (góra).

- 6 mm rurka w systemie metrycznym
- 1/4" rurka w systemie imperialnym

5

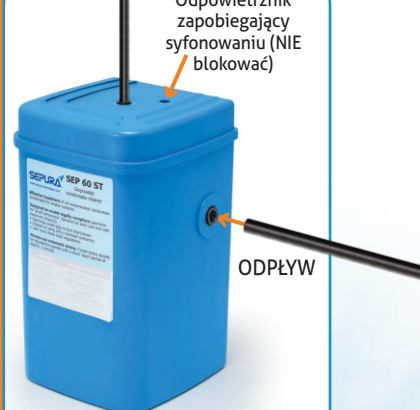

Odpowietrznik zapobiegający syfonowaniu (NIE blokować)

ODPŁYW

Podłączyć rurkę do przyłączy odpływowych i poprowadzić do kanalizacji (z boku). Zapewnić równy spadek z punktu wylotowego do kanalizacji bez żadnych zgięć lub ostrych wygięć.

- 10 mm rurka w systemie metrycznym
- 3/8" rurka w systemie imperialnym

6

Ważne: Zawsze należy używać automatycznego spustu. Ustawić timer na krótkie okresy otwarcia na jedną sekundę lub krócej. **NIGDY** nie należy używać ręcznego spustu, który mógłby zalać separator, co spowodowałoby uwolnienie częściowo uzdatnionego lub nieuzdatnionego kondensatu.

wymiana

1



Zapewnić, że przewody kanalizacyjne są wyłączone.

Odłączyć rurki dopływu i odpływu od osprzętu

2




Oderwać SEP 60 ST od płytki ściennej.

3



Przypiąć zachowane wieczko (dołączone do zestawu) na górze jednostki.

4

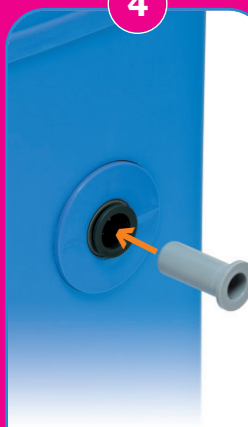

Wprowadzić zaślepkę do odpływu (dołączana do każdego zestawu).

Proszę mieć na uwadze, że zostało to zaprojektowane tak, aby zapewnić uszczelnienie, a po zamontowaniu nie może zostać usunięte.

5



Jednostka jest teraz uszczelniona do transportu do licencjonowanego składowiska odpadów.

Ponownie przymocować nową SEP 60 ST do obecnej płytki ściennej i podłączyć jak wcześniej.

Seria SEPURA™

separatorów kondensatu pasuje do Państwa wymogów



Poza kompleksową serią separatorów kondensatu, produkujemy również zestawy zamienników do filtrów dla wszystkich znaczących marek OEM.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej lub dzwoniąc pod podany poniżej numer.

SEPURA™

t: +44 (0)1543 379212

e: sales@sepura-technologies.com

www.sepura-technologies.com