

SEP 60 ST Einweg-Kondensatreiniger

SE PURA™

Überlegene Technologien



DIBt
APPROVED
Z-83.5-57

1 Bevor Sie mit der Montage beginnen, bitte Folgendes aufmerksam durchlesen:

Der SEP 60 ST ist ein Einwegprodukt. Er sollte wie vorgeschrieben ersetzt werden, um sicherzustellen, dass alle wesentlichen Umwelt- und Rechtsschutzfunktionen ordnungsgemäß erfüllt werden.

Der SEP 60 ST wurde entwickelt, um Kondensat aus einem Kompressorsystem von bis zu 60 cfm (1,7 m³/min) bis auf mindestens 10 ppm Öl-in-Wasser zu reinigen, sodass das Kondensat geeignet für die Ableitung in die Kanalisation ist.

Hinweis: Dies liegt im Allgemeinen weit unter dem akzeptierten Niveau, es liegt dennoch in der Verantwortung des Benutzers, die Einhaltung der lokalen Vorschriften sicherzustellen.

Obere Einlassöffnung

Die Einheit wird standardmäßig mit einer 6 mm Einlassöffnung geliefert



Einlassöffnungen anderer Größe sind wie oben angegeben erhältlich. Bitte bei der Bestellung angeben.

Montage

2



Befestigen Sie die Wandplatte senkrecht an einer geeigneten Wand oder am Kompressorschrank. Trennen Sie den Kompressor ab und achten Sie beim Bohren auf Kabel und Rohre.

3



Schieben Sie den SEP60 auf die Platte, mit den Entlüftungsnuten nach oben.

4



EINLASS

Alle Abflusspunkte verbinden, Rohr in die Steckverbindung im Einlass (oben) einführen.

- 6 mm Rohr (metrisch)
- 1/4" Rohr (imperial)

5



Anti-Siphon-Entlüftung (NICHT blockieren)

AUSLASS

Schlauch mit der Auslassarmatur verbinden und dem Ablauf (seitlich) zuführen. Achten Sie auf ein gleichmäßiges Gefälle von der Auslassstelle bis zum Ablauf, ohne Knicke oder enge Biegungen.

- 10 mm Rohr (metrisch)
- 3/8" Rohr (imperial)

6

Wichtig: Verwenden Sie immer einen automatischen Ablauf. Stellen Sie die Timer auf kurze Öffnungszeiten von einer Sekunde oder weniger ein. Verwenden Sie **NIE** manuelle Abflüsse, die den Abscheider überfluten könnten, so dass teilweise behandeltes oder unbehandeltes Kondensat abgeleitet werden muss.

Austausch

1



Vergewissern Sie sich, dass der/die Kondensatableiter ausgeschaltet sind.

Ein- und Auslassrohre von den Schnellanschlüssen trennen

2




Heben Sie SEP 60 ST von der Wandplatte an.

3



Drücken Sie den mitgelieferten Entsorgungsdeckel auf die Oberseite der Einheit.

4

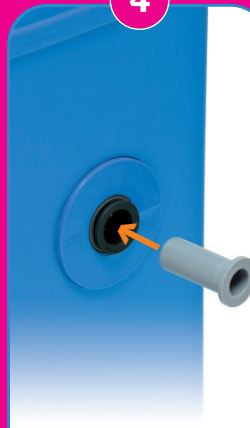

Stecken Sie den mitgelieferten Transportstopfen in den Auslass

Bitte beachten Sie, dass dies zur festen Abdichtung dient und nach dem Einsetzen nicht mehr entfernt werden kann.

5



Die Einheit ist nun für den Transport zu einer zugelassenen Deponie versiegelt.

Montieren Sie den neuen SEP 60 ST wieder auf die vorhandene Wandplatte und schließen Sie ihn wie vorher an.

Die SEPURATM Sortiment

Kondensatabscheider ganz nach Ihren Anforderungen



Neben unserem umfassenden Sortiment an Kondensatabscheidern fertigen wir auch Ersatzfilter-Kits für alle wichtigen OEM-Marken.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder rufen Sie uns unter der untenstehenden Nummer an.

SEPURATM

t: +44 (0)1543 379212

e: sales@sepura-technologies.com

www.sepura-technologies.com