

Note generali d'installazione per i separatori olio/acqua SEPURA™

SEPURA™

tecnologie superiori

Per sistemi ad aria compressa fino a
16 bar


Installare l'unità su un piano uniforme, al riparo dal gelo e lontano dalla luce diretta del sole.

È possibile sia collegare tutti gli scarichi di condensato a una singola tubatura collettoria che riversi nel separatore, oppure connettere individualmente (come mostrato) al blocco di connessione sull'unità SEPURA™, a seconda delle specifiche caratteristiche del vostro sito.

Far convogliare lo scarico in una fognatura, accertandosi che ci sia un buon 'deflusso', che non vi siano restrizioni sul flusso e nemmeno la possibilità di travaso.*

NON aggiungere olio di scarico ecc. al separatore - non è concepito per tale scopo.

Sostituire il kit di manutenzione (set per il filtro) almeno annualmente o più frequentemente, se raccomandato dal rivenditore.

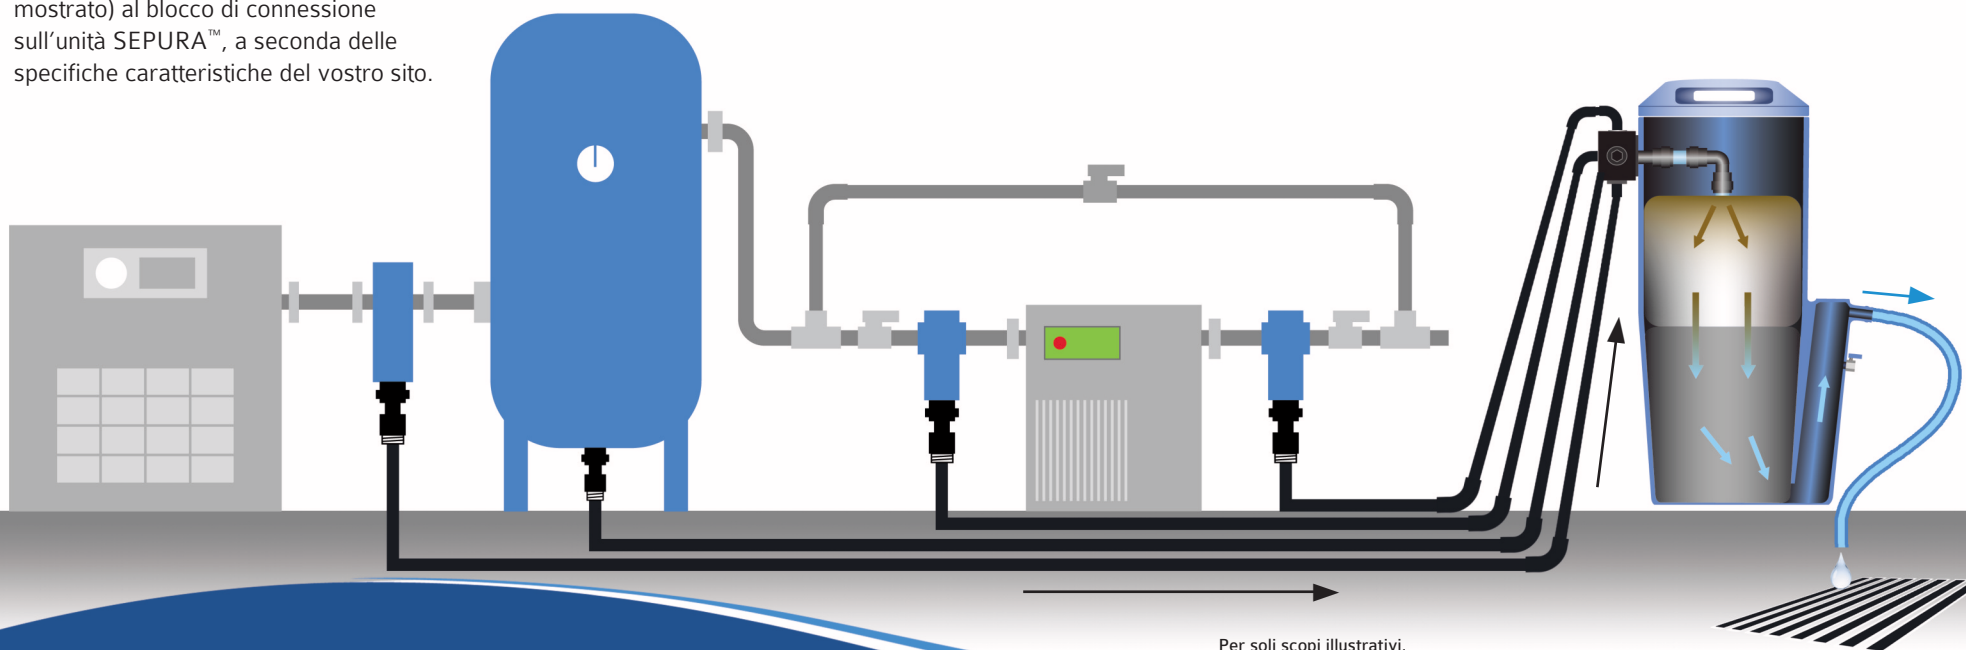

Per soli scopi illustrativi.
Non è volto a rappresentare o richiamare nessun particolare prodotto o marchio.

* **CONSIGLIATO** per indirizzare a un drenaggio di fognatura. È responsabilità dell'utente accertarsi di scaricare secondo i termini di legge nella propria area e garantire una regolare (settimanale) verifica della performance del separatore.