

SEPURA™

先进技术



一次性使用、快速安装冷凝水净化器，用于压缩空气系统，容量高达 60cfm (1.7m³/分钟)*

如此小的尺寸封装，唯有赛普乐能实现上述性能。

我们的专利 SILEXA™ 过滤介质使 SEP 60 ST 有能力超越两倍于其尺寸的分离器。其安装与更换极其简单。只需将固定背板安装到墙上或压缩机柜上，并插上两组推入式快捷配件，设备就能开始保护您和环境。

进入的是含油污水，流出的是干净清水。处理后的水质含油量低至 5 ppm，可以直接排至下水道。

服务寿命结束时，只需拆除推入式配件，连接卡扣式盖子和堵孔塞（与更换单元一起提供），并从墙板上滑出。设备吸附的油封在分离器内部，可进行运输和废弃处置。

紧凑型尺寸
一次性使用
快速安装

SILEXA™

相比其它 OEM 产品，全面试验已表明此专利介质更轻更清洁，而且单位重量吸收率提高 20% 以上。

如需了解有关 SILEXA™ 的更多信息，请访问我们的网站。



SEP 60 ST

一次性使用小容量冷凝水净化器




紧凑型
SEP 60 ST
及其 SILEXA™ 实物
图片展示，
图片为其实际尺寸

部件组成

- 1 减压空隙和散装去油切丝
- 2 SILEXA™ 最终过滤介质
- 3 出口
- 4 反吸虹排放口
- 5 安装挂壁式支架的槽（随装置提供）
- 6 处理使用过的部件时，用于盖住进口的简易盖子，是组件的一部分
- 7 进口

请注意：该装置标配 6 毫米进口。也可以提供以下尺寸。订购时请注明尺寸。

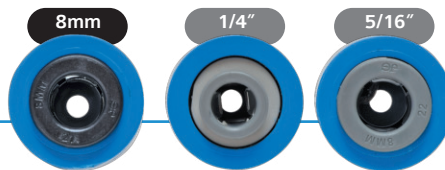

功能与优点

- 基于 80% 的负荷，压缩机容量高达 60cfm (1.7 m³/min)。
- 使用寿命 -- 60cfm 时 4000 小时或 30cfm 时 8000 小时（最多 2 年后更换）

- 与正常压缩机程序相匹配的服务周期
- 尺寸仅为 145 毫米 x 145 毫米 x 220 毫米
- 墙壁或壁橱安装（提供永久性“快速安装”板）
- 推入式“快速”连接器，方便快捷
- 最快、最清洁的维修程序
- 夹帽和堵头密封清洁剂以便运输。
- ABS 塑料和过滤材料可回收利用。
- 轻量、紧凑，适用于国际散装运输

* SEP60ST 额定用于使用矿物润滑油或矿物基润滑油的压缩机系统。
如需了解 PAG 润滑油，请联系赛普乐，但在任何情况下都可以减免至少 50%。

** 由用户负责确认本地排放限额。

*** 假定压缩机系统窜油不超过 5 毫克/m³。

赛普乐供应商联系方式：

