



一次性使用、快速安装冷凝水净化器，用于压缩空气系统，容量高达 60 cfm（1.7立方米/分钟）\*

如此小的尺寸封装，唯有赛普乐能实现上述性能。

我们的专利 SILEXA™ 过滤介质使 SEP 60 ST 有能力超越两倍于其尺寸的分离器。其安装与更换极其简单。只需将固定背板安装到墙上或压缩机柜上，并插上两组推入式快捷配件，设备就能开始保护您和环境。

进入的是含油污水，流出的是干净清水。处理后的水质含油量低至 5 ppm，可以直接排至下水道。

服务寿命结束时，只需拆除推入式配件，连接卡扣式盖子和堵孔塞（与更换单元一起提供），并从墙板上滑出。设备吸附的油封在分离器内部，可进行运输和废弃处置。

紧凑型尺寸  
一次性使用  
快速安装

**SILEXA™**

相比其它 OEM 产品，全面试验已表明此专利介质更轻更清洁，而且单位重量吸收率提高 20% 以上。

如需了解有关 SILEXA™ 的更多信息，请访问我们的网站。



SEP 60 ST

一次性使用小容量冷凝水净化器




紧凑型  
SEP 60 ST  
及其 SILEXA™ 实物  
图片展示，  
图片为其实际尺寸

## 部件组成

- 1 减压排泄与油污去除材料
- 2 SILEXA™ 终极过滤介质
- 3 出水口
- 4 防虹吸孔
- 5 安装至墙面支架（单元中随附）的插槽
- 6 套件内随附方便盖，用于处置已用单元时覆盖入水口
- 7 进水口

请注意：该装置默认随附 6 毫米进水口。  
也可提供以下尺寸。请在订购时注明偏好。

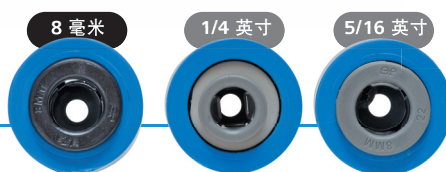

## 功能与优点


- 80% 占空比时压缩机容量高达 60 cfm（1.7立方米/分钟）
- 服务寿命—— 60 cfm 条件下可工作 4000 小时，或 30 cfm 条件下工作 8000 小时（最多 2 年后更换）\*\*\*
- 服务期限与压缩机常规工作匹配
- 尺寸紧凑，只有 145 毫米 x 145 毫米 x 220 毫米
- 安装于墙上或机柜上（随机提供快捷的固定安装板）
- 推入式快捷连接器，安装快速，易于使用
- 最快捷最清洁的日常服务
- 采用卡扣式盖子和填充塞密封净化器，便于运输。
- ABS 塑料和过滤材料都可回收
- 轻量化紧凑型，便于国际大批量货运

\* SEP60ST 额定用于使用矿物润滑油或矿物基润滑油的压缩机系统。  
如需了解 PAG 润滑油，请联系赛普乐，但在任何情况下都可以减免至少 50%。

\*\* 由用户负责确认本地排放限额。

\*\*\* 假定压缩机系统窜油不超过 5 毫克/立方米。

## 赛普乐供应商联系方式：

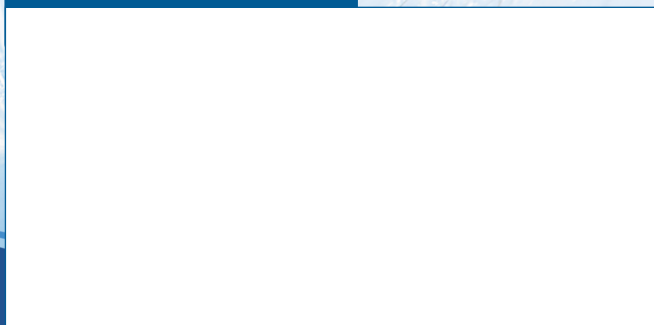

电话： +44 (0)1543 379212

电子邮件： sales@sepura-technologies.com

www.sepura-technologies.com

