SEPURA™

Überlegene Technologien

Nützliche Wandhalterung, mit der kleinere Einheiten der Bequemlichkeit halber in angehobener Position befestigt werden können.

Vorteile wandmontierter Einheiten:

- Wertvolle Bodenfläche wird freigemacht
- Geringere Chance der Beschädigung durch Maschinen
- Bessere Höhe zur Probenentnahme
- Ordentlicherer Arbeitsplatz

Die SEPURA™ WMB kommt in zwei Größen, geeignet für unsere SEP 120 und SEP 360 Einheiten. Sie kann blau pulverbeschichtet, um der Einheit zu entsprechen, oder in Edelstahl bestellt werden.

Einfache Installation

SEPURA™ WMB

Wandhalterung für SEP 120 & 360 Montageanweisung

Siehe Rückseite für Montageanweisung

Montageanweisung

Vor der Installation der WMB (Wall Mounting Bracket, Wandhalterung), bitte die folgenden Hinweise lesen.

- Die optimale Stelle für die Installation finden. Es ist wichtig, dass der gewählte Befestigungspunkt sicher 7 kg für WMB120 und/oder 17 kg für WMB360 halten kann.
- Es muss gewährleistet sein, dass in der gewählten Position sicherer Zugang zwecks Wartung, Instandhaltung und wöchentlicher Überprüfung der Wasserqualität möglich ist.
- Die WMB sicher lotrecht und flach mit für den Befestigungspunkt geeigneten Befestigungsmitteln durch die 4 Befestigungslöcher gemäß den Installationsanforderungen befestigen.
- Alle WMB-Installationen müssen den Gesundheits- & Sicherheitsvorschriften und/oder -bestimmungen genügen.

HINWEIS: **SEPURA™ liefert keine Befestigungsmittel für die WMB. Sie sind dafür verantwortlich, die für die Oberfläche, an der Sie sie befestigen möchten, geeigneten Befestigungsmittel auszuwählen. SEPURA™ übernimmt keinerlei Verantwortung für Unfälle und Leistungsprobleme, die sich aus der Befestigung der WMB-Einheit ergeben.**

1

Die WMB mit geeigneten Befestigungsmittel an der Wand / ebenen Oberfläche befestigen (siehe obiger HINWEIS).

2

Den Schaumring wieder auf den Haken aufsetzen, der eine Dichtung zur Einheit bildet, nachdem diese aufgehängt wurde.

3

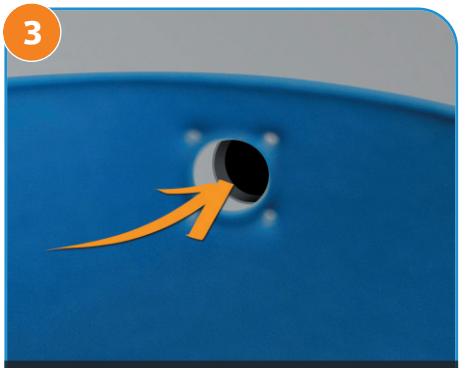

Den Stopfen aus der Rückseite des SEP120 / SEP360 entfernen, sodass der Haken durch das Loch geführt werden kann.

4

Den Haken durch das Loch in der Rückseite der Einheit führen und diese vorsichtig auf die Stützfüße absenken.

Optional fixings supplied:

Easy-Hook
Gestattet das schnelle Aufsetzen und Abnehmen der Einheit

Sichere Befestigung
Verhindert Manipulation oder schnelles Entfernen.

Informationen zur korrekten Positionierung und Installation des SEPURA™-Trenners finden Sie im beiliegenden Prospekt.

Wandhalterung zur Nutzung mit SEP 120 & 360

BOWMAN STOR LTD
Z-83.5-57
Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

SEPURA
t: +44 (0)1543 379212
e: sales@sepura-technologies.com
www.sepura-technologies.com